



Link do produktu: <https://www.awo24.pl/klucz-udarowy-plaski-55-mm-p-348.html>



Klucz udarowy płaski 55 mm

Cena brutto	279,46 PLN
Cena netto	227,22 PLN
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	do 7 dni
Numer katalogowy	0895/55
Kod EAN	8012667360597
Producent	FERVI
Opakowanie	Luz
Ilość	1 szt.
Klasyfikacja CN	82041100

Opis produktu

Klucz udarowy płaski 55 mm

Wysoka jakość wykonania, odporny na uderzenia, trwały i niezastąpiony w każdej firmie, zakładzie, warsztacie

Klucz udarowy płaski wykonany jest ze stopu chromowo-wanadowego jako klucz pojedynczy. Klucze udarowe firmy FERVI są produkowane zgodnie z wytycznymi zawartymi w normie DIN 133 co przekłada się na praktyczność, poręczność i pełną wygodę użytkowania podczas pracy. Z kolei zastosowany materiał i poddanie zewnętrznej powierzchni specjalnej obróbce utwardzającej, zwiększającej odporność narzędzia na uderzenia oraz zabezpieczającej jej przed rdzewieniem wpływają na wysoką jakość jego wykonania i trwałość narzędzia podczas pracy w ekstremalnych warunkach.

Klucz posiada dwie różne końcówki: jedna jest typowym kluczem płaskim o określonej rozwarości (numer klucza), druga końcówka klucza jest spłaszczona i może służyć jako klin lub podręczny mały łom do podważania a także jako miejsce, w które można uderzać młotkiem (podczas odkręcania zabezpieczonych lub przerdzewiałych połączeń gwintowanych).

Powierzchnia zewnętrzna jest delikatnie polerowana i zmatowana przez co zapobiega powstawaniu odbić światła i refleksów świetlnych - nieoślepiająca, utrudniających pracę szczególnie w warunkach bardzo jasnego oświetlenia lub w bezpośrednim świetle słonecznym. Końcowa forma i kształt klucza wykonana jest w procesie satynowania. Na uchwycie wykonane jest podłużne wytłoczenie (odlew), który zapobiega ślizganiu się klucza w ręce. Z kolei fosfatowanie zabezpiecza powierzchnię zewnętrzną i jej głębsze partie przed korozją na skutek ewentualnych uderzeń i powstałych w ten sposób uszkodzeń struktury zewnętrznych powierzchni.

Klucz doskonale nadaje się zarówno do użytku przemysłowego i profesjonalnego jak również do stosowania w warsztatach, serwisach i zakładach rzemieślniczych.

Całkowita długość klucza wynosi 310 mm (31 cm) a rozwarość końcówki (numer klucza) 55 mm.

Najważniejsze cechy i funkcje:

- wykonany ze stopu chromu i wanadu,
- zgodny z normą DIN 133,
- dwie końcówki o różnym przeznaczeniu i zastosowaniu,
- powierzchnia zewnętrzna utwardzana i fosfatowana,
- uchwyt z wytłoczeniem po obu stronach,
- brak chromowania powierzchni zewnętrznej,
- szeroki zakres zastosowania: przemysł, warsztaty, serwisy, zakłady rzemieślnicze.

Zawartość przesyłki:

- klucz udarowy płaski 55 mm



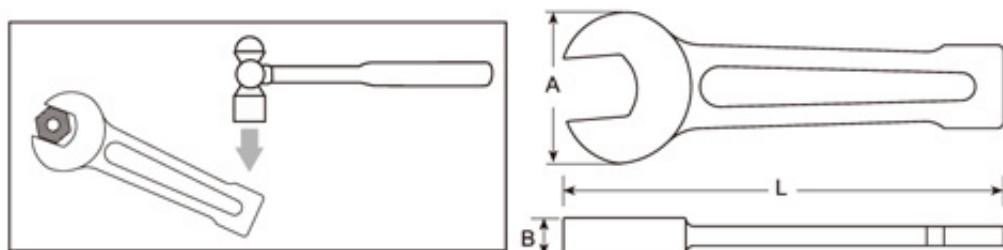
AWO Paweł Wołacewicz

ul. Piasta 13/4, PL 74-400 Dębno
tel.: +48 95 7609107
tel. kom.: +48 601 788083
e-mail: sklep@awo24.pl
https://www.awo24.pl

Specyfikacja

Dane techniczne

Nazwa / Opis	Parametr / Wartość
Długość całkowita (L)	310 mm (31 cm)
Rozwartość końcówki (A1)	55 mm
Druga końcówka	Rozszerzona i spłaszczona
Odchylenie końców w poziomie	15°
Materiał	Stop chromowo-wanadowy
Powierzchnia	Utwardzana i fosfatowana
Uchwyt	Z wytłoczeniem po obu stronach
Cecha charakterystyczna	Zwiększona odporność na uderzenia
Masa	2,26 kg
Gwarancja	12 miesięcy
Zgodność z normami	DIN 133
Kraj pochodzenia	Włochy
Klasyfikacja CN	82041100






Do pobrania

Materiały dodatkowe

Podgląd	Opis	Format	Język
	Aktualny katalog narzędzi ręcznych firmy FERVI	PDF	Angielski
	Aktualny katalog narzędzi, urządzeń i sprzętu firmy FERVI	PDF	Angielski

**AWO Paweł Wołaczewicz**

ul. Piasta 13/4, PL 74-400 Dębno
tel.: +48 95 7609107
tel. kom. : +48 601 788083
e-mail: sklep@awo24.pl
<https://www.awo24.pl>

	P	Opis	Format	Język
		Aktualny katalog narzędzi pomiarowych i urządzeń firmy Vogel Germany	PDF	Polski
		Aktualny katalog narzędzi pomiarowych i urządzeń firmy Vogel Germany	PDF	Angielski
		Aktualny katalog narzędzi pomiarowych i urządzeń firmy Vogel Germany	PDF	Niemiecki
		Aktualny katalog narzędzi pomiarowych i urządzeń firmy Hedue	PDF	Polski